
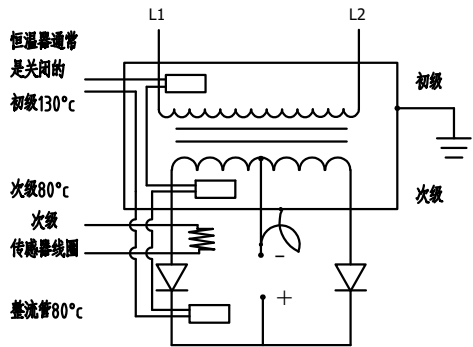

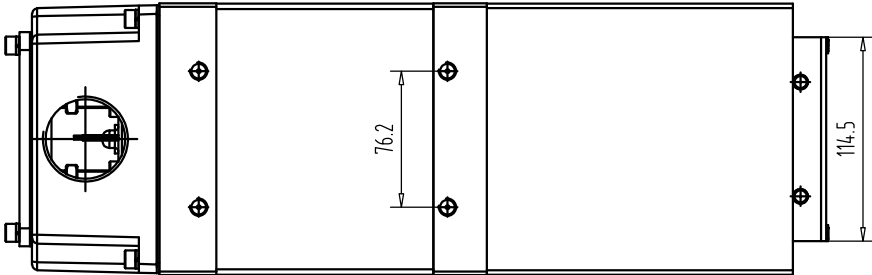
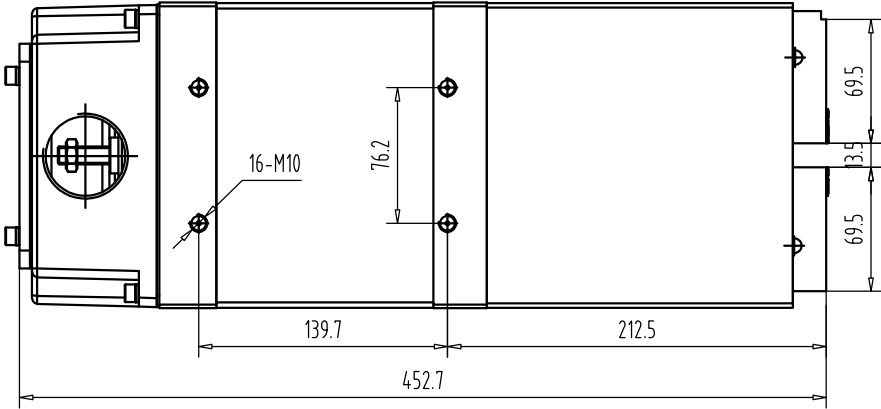


Medar MODEL	KVA @ 50% D.C.	KVA @ 20% D.C.	PRI. VOLT/FREQ 初级 伏/频率	VOLT/SEC 伏/秒	URNS RATIO 匝数比	WEIGHT LBS (KG) 重量	MAX Δ 最大压力	FLOW RATE 流量
梅达 型号	50%暂载率	20%暂载率						
MDT-SM9061C	225	355	500/1000	13.15	38:1	104 LBS (47 KG)	14 PSI (.96 BAR)	15 LPM

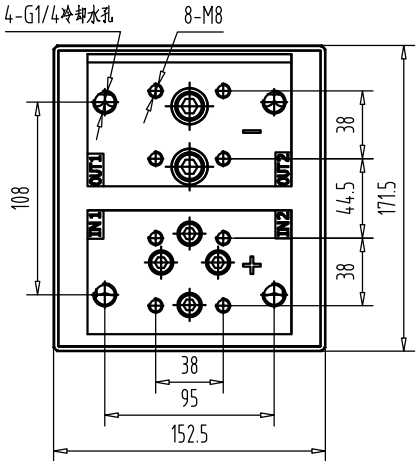

225KVA中频变压器

MDT-SM9061C

图样标记	重量	比例
		1:3

共 页	第 页
-----	-----

MEDAR 上海梅达焊接设备有限公司

注意：
这个设备的次级端子只作为导电连接。
设计应用必须使次级端子受到压力最小化，
这可以强制转移到一个结构部件来实现。

设计	更改文件号	签字	日期
校对		标准审查	
审核		审定	
工艺审查		批准	
		日期	