



Medar MODEL	KVA @ 50% D.C.	KVA @ 20% D.C.	PRI. VOLT/FREQ	VOLT/SEC	URNS RATIO	WEIGHT LBS (KG)	MAX Δ	FLOW RATE
梅达 型号	50%暂载率	20%暂载率	初级 伏/频率	伏/秒	匝数比	重量	最大压力	流量
MT38566X8002	66	104	380/50	7.76	98:2	32 KG	0.96 BAR	4 LPM

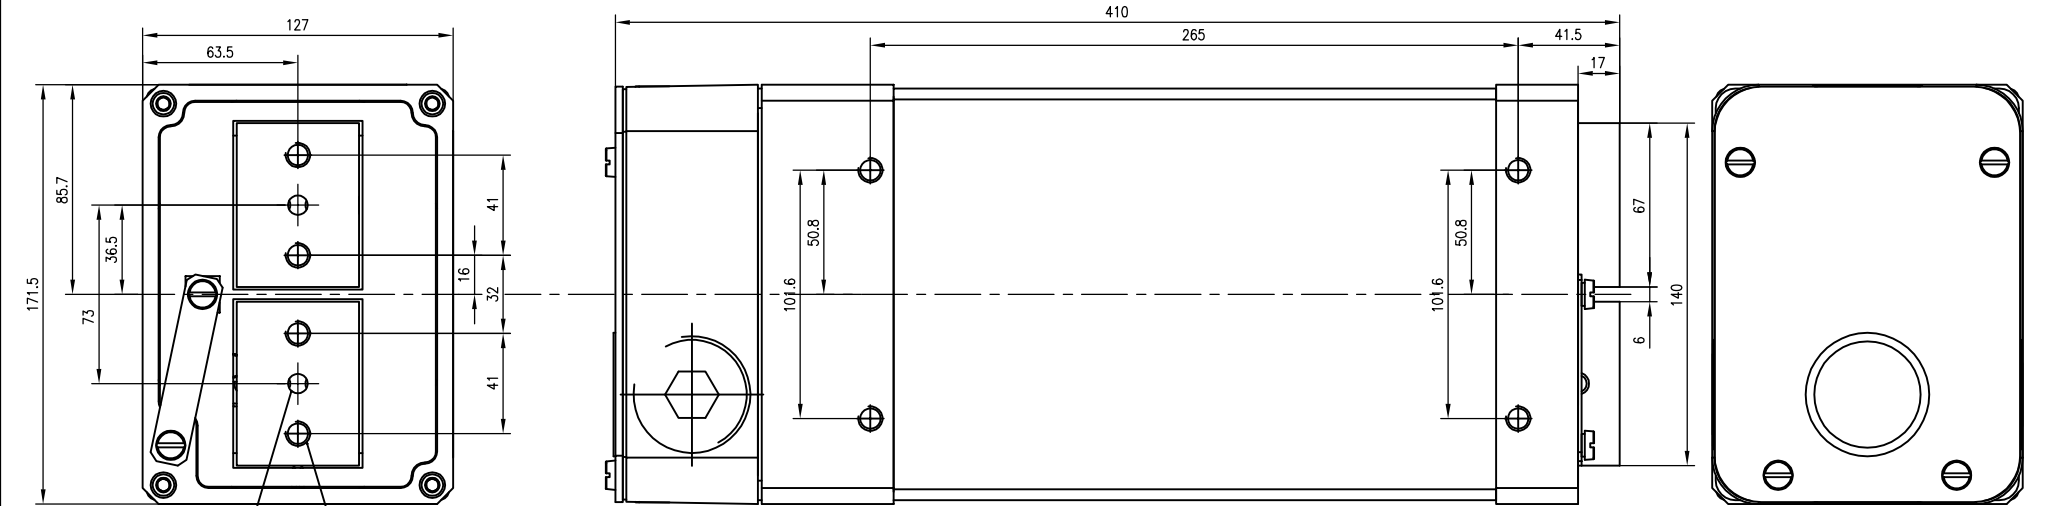


水路连接2个地方（使用内径10毫米的O型圈，最高进水温度不超过30° c）

M10x1.5 螺纹护套 - 6H
▽0.590 [15.0] 2X (2X)

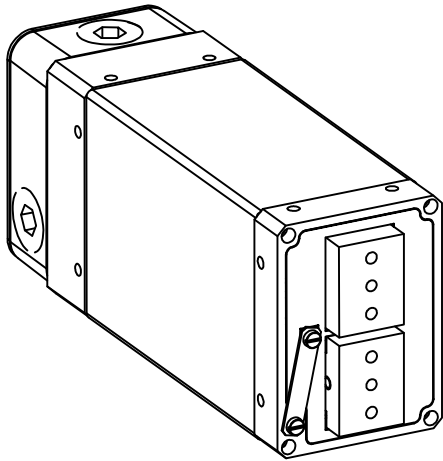

M10x1.5 螺纹护套 - 6H
▽0.590 [15.0] 4X (4X)

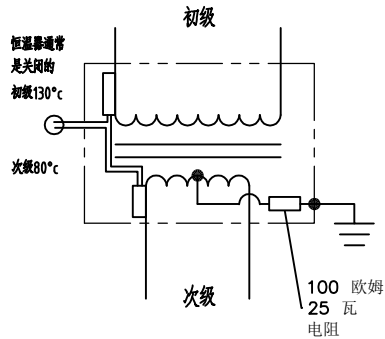

借用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					66KVA交流变压器		MT38566X8002		
							图样标记		重量
标记	数量	更改文件号	签字	日期					1:1.5
设计		鲁民强	标准审查						
校对			审定				共	页	第
审核			批准				MEDAR 上海梅达焊接		
工艺审查			日期				设备有限公司		